Portafaretto incasso Rotondo Vetro – Gesso CERAMICO con alette regolabili per faretto GU10

Descrizione

Questo portafaretto rotondo **con vetrino opaco** a scomparsa totale è innovativo e caratterizzato da solidità, accuratezza, estetica e semplicità di montaggio che si integra con lo stile dell'arredamento scelto. Il nuovo concetto di montaggio a filo nel controsoffitto ne fanno un modello esteticamente piacevole.

Realizzato con materiali certificati e di alta qualità permette di creare un design atto ad integrare il prodotto con lo stile dell'arredamento scelto, grazie alla possibilità di essere verniciato ed è un elemento essenziale per l'installazione di punti luce a controsoffitto, che offre inoltre una funzionalità estetica, consentendo una finitura pulita e professionale nell'ambiente in cui viene installato.

Con vetrino in dotazione, **adatta anche per zona bagno e doccia**, che ripara da schizzo d'acqua e l'umidità. Per installazioni in ambienti esterni si consiglia di valutarne la fattibilità e di rispettare le norme di sicurezza.

L'intercambiabilità dell'attacco GU10 offre flessibilità e facilità di manutenzione agli utenti, consentendo loro di scegliere tra una varietà di lampadine e marchi senza dover modificare la portalampada o la struttura esistente. Questa intercambiabilità è garantita dall'adesione agli standard di dimensioni e di connettività specifici per l'attacco GU10.

L'altezza minima richiesta – 128mm tra filo cartongesso e soffitto (lo spazio comprende faretto in gesso, la lampadina e la portalampada GU10)

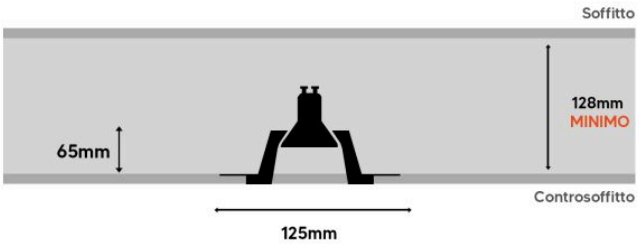

Per faretti GU10 max 35W

Scheda tecnica

Codice prodotto	GS-15
Potenza massima	max 35W
Compatibilità	GU10/MR16 Ø35mm
Montaggio	incasso
Foro da incasso	Ø128mm
Dimensioni	Ø125x65mm
Spazio minimo richiesto	12,8mm (tra soffitto e cartongesso)
Materiale	Gesso ceramico
Grado di protezione	IP20
Accessori inclusi	portalampada GU10, molla di fissaggio
Certificati	CE, RoHs
Garanzia	5 anni

Verniciabile



Resistente ai fattori ambientali, non si ossida e non si rovina, puoi installarlo sia in ambienti interni e in ambienti umidi utilizzando trattamenti specifici per il gesso integrandolo nei lavori in cartongesso.

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.