



Sensore di movimento PIR da muro ALER JQ-30 220V - Bianco



Descrizione

ALER JQ è un sensore da parete con angolo 180° e capacità di rilevamento di 165°. Ha la possibilità di impostare il livello dell'intensità luminosa dell'ambiente a cui si attiva il dispositivo. Distanza massima fino a 12 metri. Tempo di accensione regolabile da 8s a 5min.

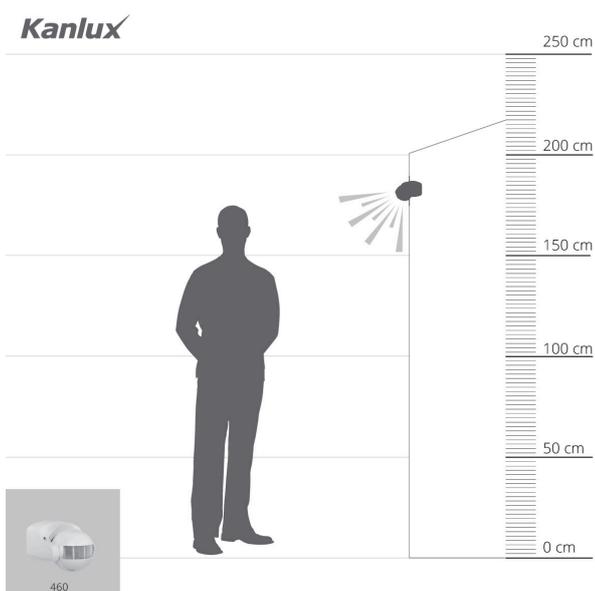

Scheda tecnica

Codice prodotto	K00460
Tensione di alimentazione	220-240V
Frequenza nominale	50 Hz
Grado di protezione contro le scosse elettriche	II
Temperatura di esercizio	-20° ÷ 40°
Tipo di sensore	PIR
Tipo di allacciamento	morsettiera a vite
Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]	1÷2,5
Tempo di funzionamento del sensore [secondo-minuto]	8-7
Raggio d'azione del sensore	H160/V20
Potenza massima	1200VA
Impostazione dell'intensità di illuminazione con la quale il sensore rivela il movimento	3-2000
Micro-intervallo tra i contatti del relè	sì
Grado di protezione	IP44
Dimensioni	97X75mm